

Betongindustri
HEIDELBERGCEMENT Group

Betongpumpar

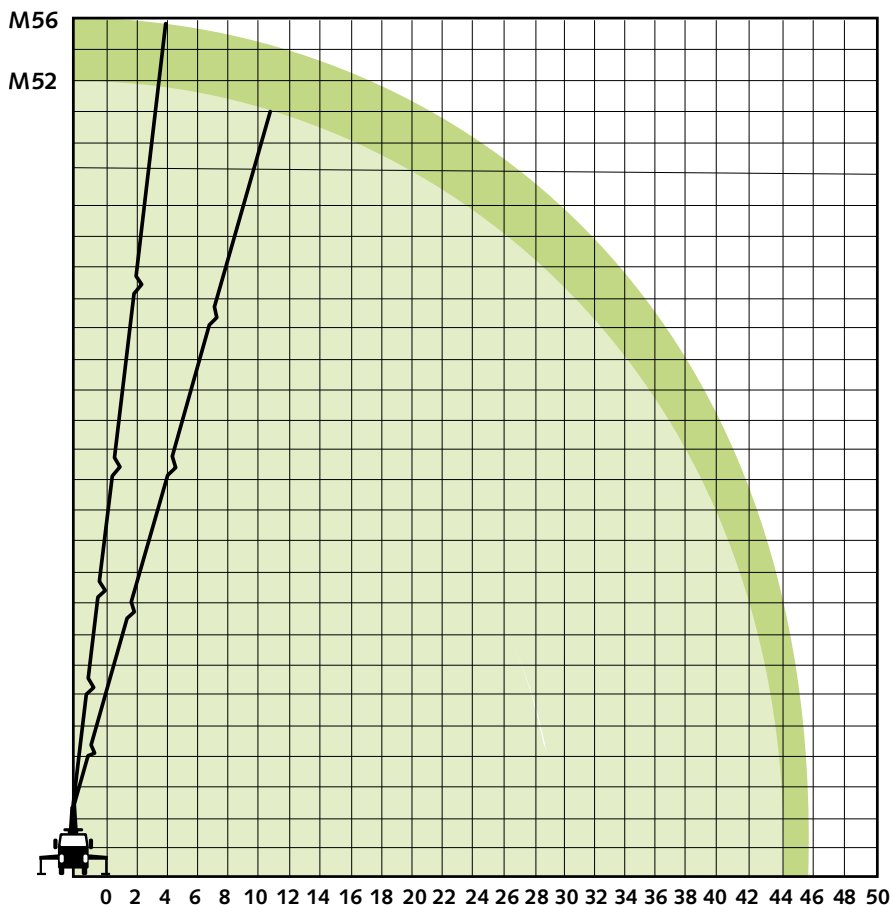
50 metersklassen



Mastpump 50 meters klassen

Dessa pumpar är speciellt byggda för att ha lång räckvidd och hög kapacitet.



De kräver relativt stor yta att ställa upp och har höga stödbenstryck men klarar av gjutningar där inga andra pumpar räcker till.



Angivna mått och vikter kan variera beroende på fabrikat och årsmodell.

Tänk på att modellbetäckningen avser räckvidd rakt upp, nettoräckvidd över hytt resp. stödben blir lite kortare

För exakta uppgifter kontakta Betongindustri på din ort.

Betongpump	M52	M56
Räckvidd över stödben	43,7 m	45,6 m
Platsbehov i meter	8,9 	9,3 
Max stödbenstryck i ton, Fram-Bak	10,3 F.34 B:30	12,1 F.33 B:31,5
Längd vid transport	12,4 m	14,1 m
Mast antal delar	5	5
Minhöjd mastresning	11 m	15,6 m
Totalvikt	44 ton	44 ton

BETONGINDUSTRI AB
Huvudkontor &
Region Stockholm
Årstaängsvägen 21 C
117 43 Stockholm.
Box 47312
100 74 Stockholm
Tel +46 (0)8-625 62 00
Fax +46 (0)8-625 62 99

Region Syd-Väst
Fabriksvägen 2
268 73 Billeberga
Tel +46 (0)418-47 56 10
Fax +46 (0)418-43 13 33

Region Norr
Körfältsvägen 3
831 38 Östersund
Tel +46 (0)63-10 40 75
Fax +46 (0)63-12 34 90

Region Öst
Regelgatan 7
589 41 Linköping
Tel +46 (0)13-15 63 49
Fax +46 (0)13-16 32 04

Betongindustri
HEIDELBERGCEMENT Group